





底部固定螺絲孔

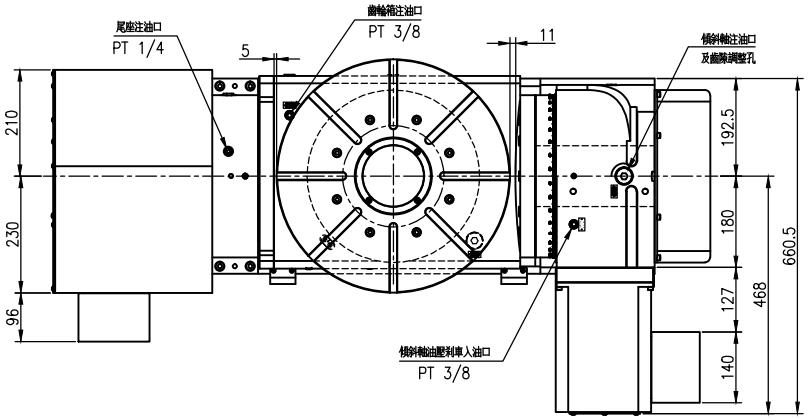



T型槽尺寸(2:1)

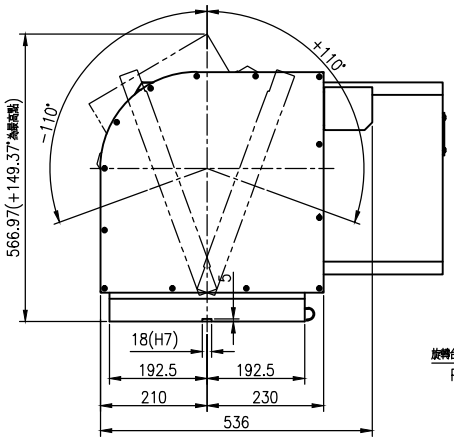

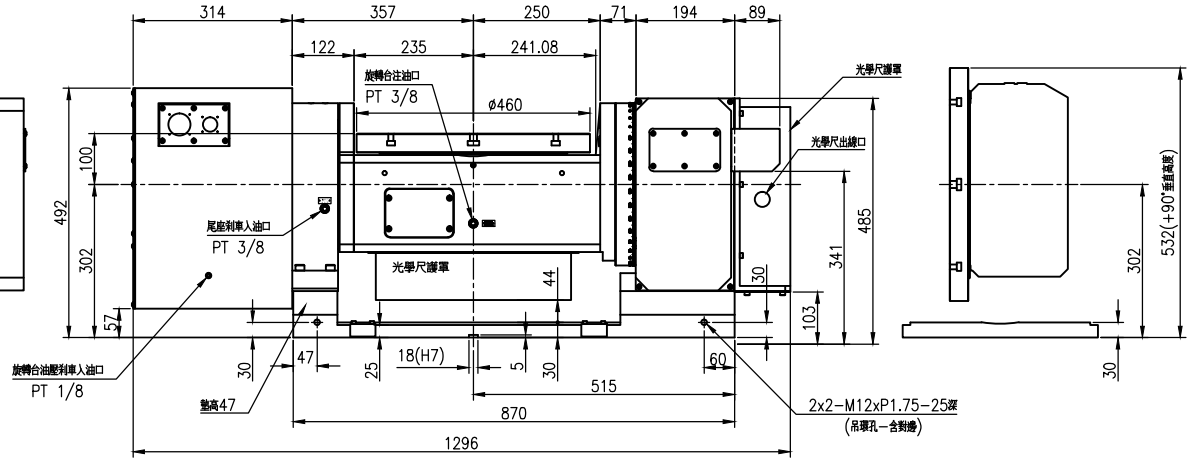

規格/機型	單 位	TDNC-460E	
盤面直徑	mm	ø460	
盤面中心孔直徑	mm	ø120H7	
中心孔貫穿直徑	mm	ø120	
90°垂直高度	mm	302	
0°水平高度	mm	402	
盤面T溝寬度	mm	14H7	
傾斜軸導鍵寬度	mm	18h7	
最小設定角度	mm	0.001°	
伺服馬達型號	伺服馬達廠牌	旋轉軸(直軸)	傾斜軸
	FANUC	a12i/B22i	a12i/B22i
	三 菱	HF-204S	HF-204S
分割精度	sec	15	50
重復精度	sec	6	8
鎖緊方式(油壓)	kg/cm²	35	35
鎖緊扭力(油壓)	kg-m	94	100
齒數比		1:120	1:120
盤面最大轉速	rpm	16.6	16.6
容許負載重量	kg	水平	垂直
		200	100
轉台重量(不含馬達)	kg	570	
備註	配發格光學尺：H2A-D90		

編號	設變內容	更改者	日期	設計	日期	景益精密科技股份有限公司	機種	TDNC-460E
				繪圖	日期		圖名	外觀尺寸圖
				校對	日期		圖號	TDNC-460E-0
							備料尺寸	
							加工	

一般公差	
尺寸範圍	容許差
1-4	±0.05
4-16	±0.07
16-63	±0.1
63-250	±0.2
250-1000	±0.3
1000-1500	±0.5

表面處理	
表面硬度	
材質	
數量	1
比例	1:12
單位	mm