


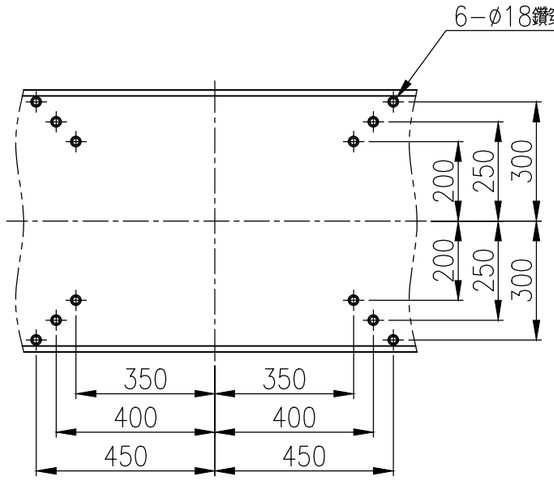



底部固定孔

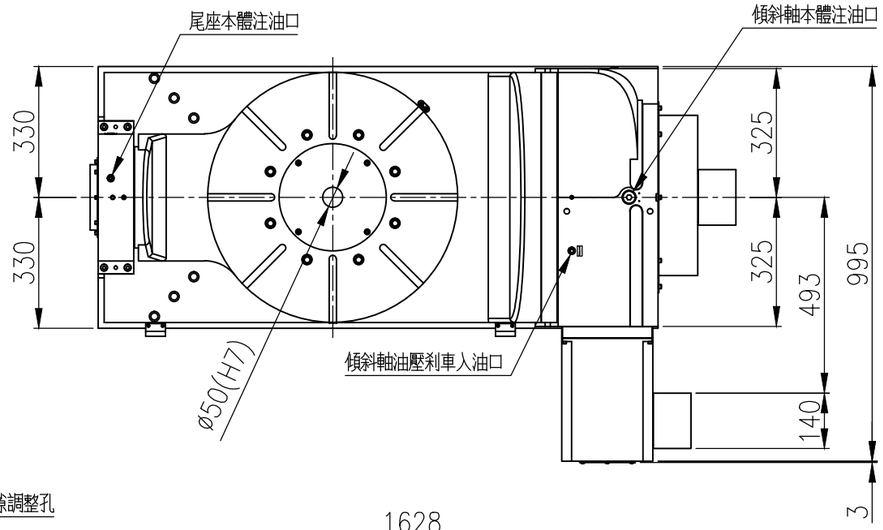




T溝尺寸(5:1)

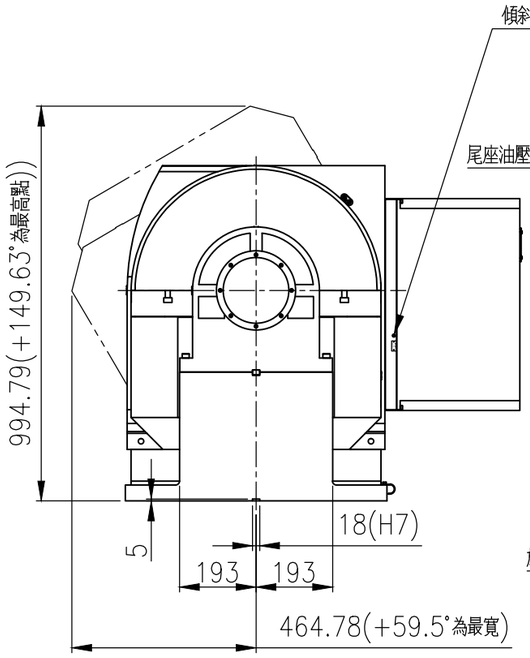

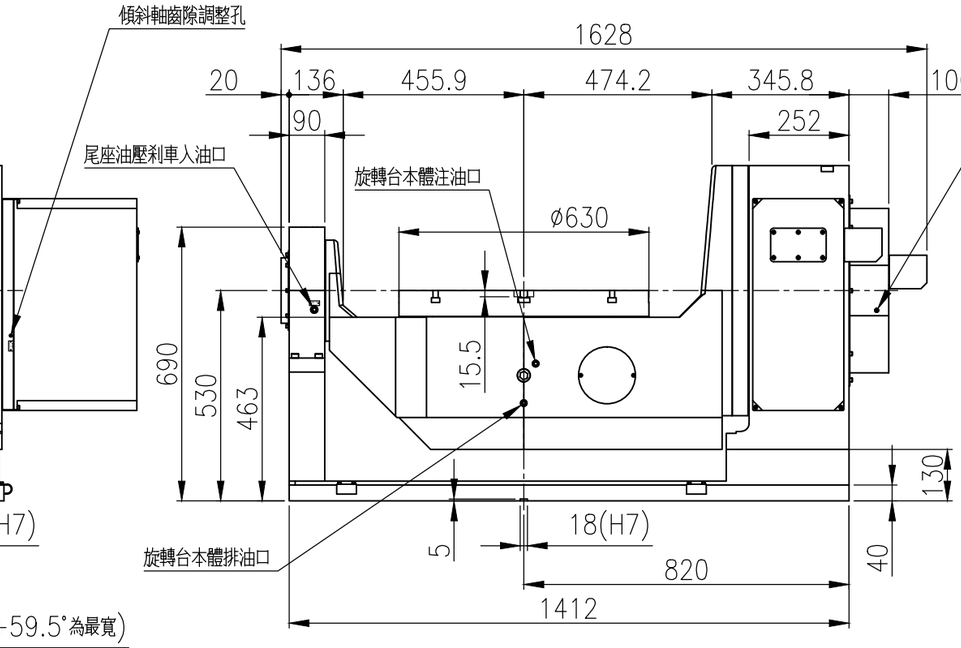

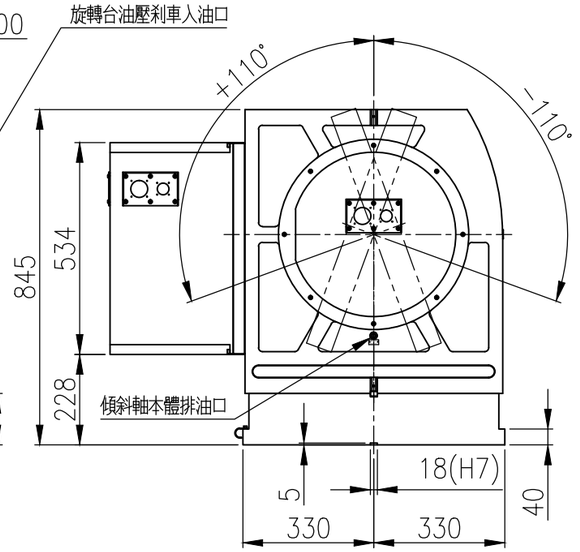

規格/機型	單 位	RTNC-630	
盤面直徑	mm	ø630	
盤面中心孔直徑	mm	ø50H7	
中心孔貫穿直徑	mm		
盤面中心90°垂直高度	mm	530	
盤面0°水平高度	mm	530	
盤面T溝寬度	mm	18H7	
傾斜軸導鍵寬度	mm	18h7	
最小設定角度	mm	0.001°	
伺服馬達型號	伺服馬達廠牌	旋轉軸(直軸)	傾斜軸
	FANUC	αi12/B12i	αi12/B22i
	三 菱	HF-204S	HF-354S
分割精度	sec	15	60
重復精度	sec	6	8
鎖緊方式(油壓)	kg/cm	35	35
鎖緊扭力(油壓)	^{2}kg-m	300	490
齒數比		1:120	1:120
盤面最大轉速	rpm	16.6	16.6
容許負載重量	kg	水平	垂直
		500	300
轉台重量(不含馬達)	kg		

編 號	設 變 內 容	更改者	日 期

景益精密科技股份有限公司

校 對		日 期	
繪 圖		日 期	
設 計		日 期	

一般公差	
尺寸範圍	容許差
1-4	±0.05
4-16	±0.07
16-63	±0.1
63-250	±0.2
250-1000	±0.3
1000-1500	±0.5

表面處理		機 種	RTNC-630
表面硬度			
材 質		圖 名	外觀尺寸圖
數 量	1	圖 號	RTNC-630-0
比 例	1:18	備料尺寸	
單 位	mm	加 工	