



規格/機型		單 位	HG-630EW	
盤面尺寸		mm	630X630	
盤面主軸中心孔		mm	50H7	
機台總高		mm	290	
油壓壓力		kg/cm²	35	
等分割數			72	360
最小分割角度		degree	5'	1'
齒數比			1/120	
最高轉速(馬達2000rpm)		rpm	16.6	
使用馬達	發那科		α-12	
	三菱		HF204S	
	西門子		1FK6083	
旋轉扭力		kg-m	200	
鎖緊扭力		N-m	2500	
容許積載荷重		kg	1200	
淨動		kg	441	

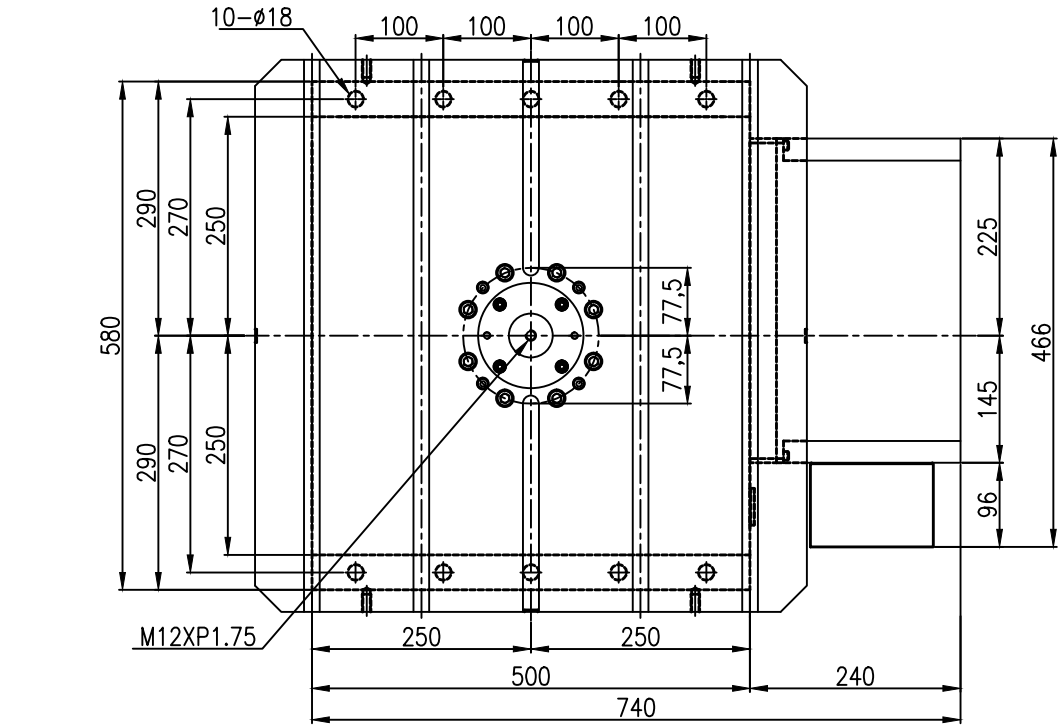

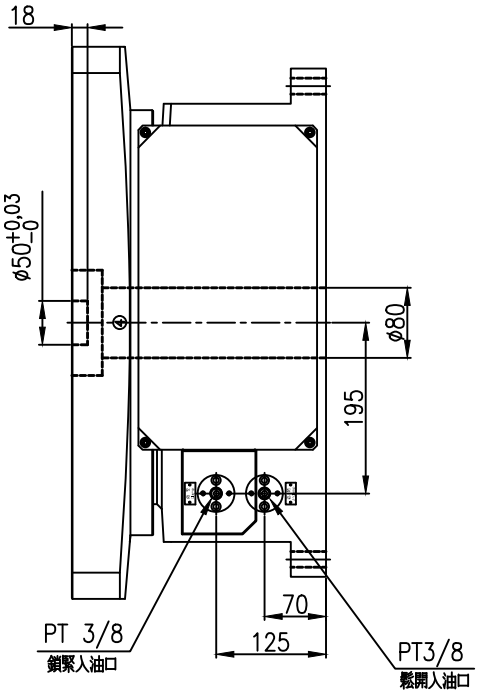

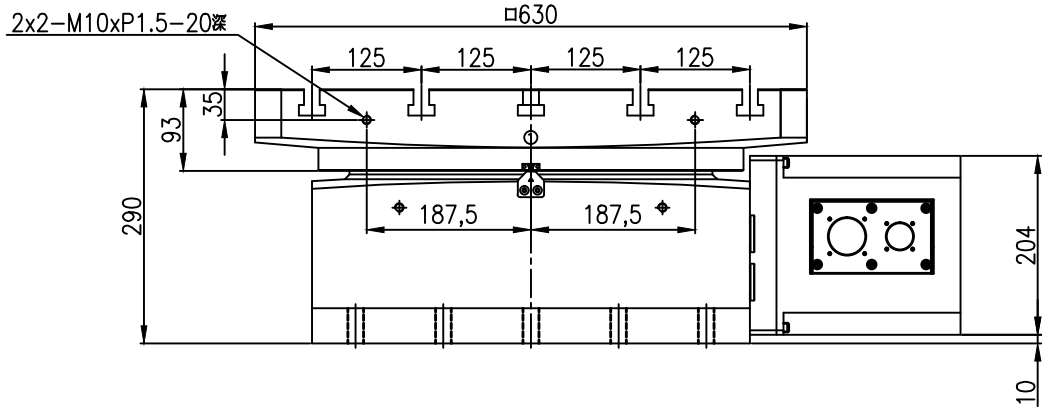



T溝尺寸(2:1)

				景益精密科技股份有限公司				一般公差		表面處理		機 種	HG-630EW
								尺寸範圍	容許差	表面硬度			
								1-4	±0.05	材 質		圖 名	外觀尺寸圖
								4-16	±0.07	數 量		圖 號	HG-630E-02
				校 對		日 期		16-63	±0.1	比 例	1:8	備料尺寸	
				繪 圖		日 期		63-250	±0.2				
編 號	設 變 內 容	更改者	日 期	設 計		日 期		250-1000	±0.3	單 位	mm	加 工	
								1000-1500	±0.5				