


| 型式 | 單位 | HD-800 |
|---|---|---|
| 檯面直徑 Table diameter | mm | ø800 |
| 檯面中心孔直徑 Table Center bore | mm | ø 120 |
| 檯面中心孔深度 Table Depth of center bore | mm | 40 |
| 臥式高度 Height of table(horizontal) | mm | 305 |
| 工作台T型槽寬度 T-slot width of table | mm | |
| 檯台中心孔貫穿孔 Diameter of center through hole | mm | ø 80 |
| 鎖緊方式(油壓) Clamping methodOoil pressure) | kg/cm$^2$ | 35 |
| 分割台固定分割數(標準) Indexing number(standard) | 4/6/8/12/24(標準固定分割數) | |
| 分割台固定分割數(特殊) Indexing number(special) | 2/3/5/9(容許特殊固定分割數) | |
| 分割精度 Lndexing accuracy | sec | ±4 |
| 重複精度 Repeatability | sec | ±1 |
| 鎖緊扭矩 Clamping torque | kgf-m<br>N-m | 280<br>2744 |
| 容許荷重 Load Capacity | kg | 2400 |

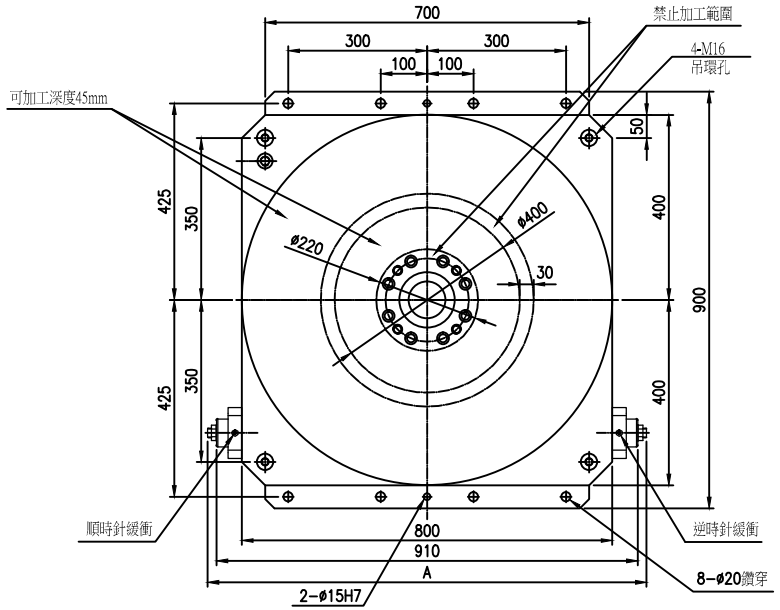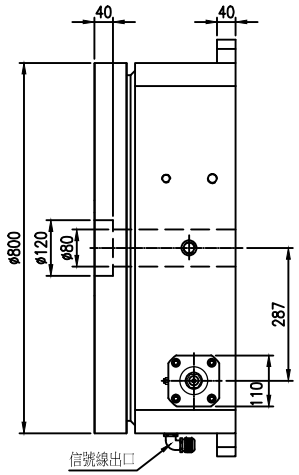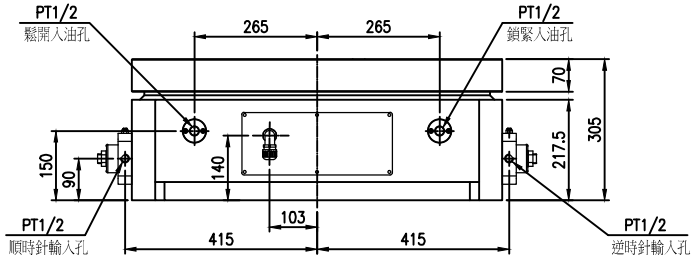


| A/型號 (A/model) | SUHC -800T |
|---|---|
| 2度分 (2 degree cut up) | 1441 |
| 3度分 (3 degree cut up) | 1113 |
| 4度分 (4 degree cut up) | 950 |
| 5度分 (5 degree cut up) | |
| 6度分 (6 degree cut up) | |
| 8度分 (8 degree cut up) | |
| 10度分 (10 degree cut up) | |
| 12度分 (12 degree cut up) | |
| 24度分 (24 degree cut up) | |

| 一般公差 | |
|---|---|
| 尺寸範圍 | 容許差 |
| 1-4 | ±0.05 |
| 4-16 | ±0.07 |
| 16-63 | ±0.1 |
| 63-250 | ±0.2 |
| 250-1000 | ±0.3 |
| 1000-1500 | ±0.5 |

| 編號 | 設變？容 | 更改者 | 日期 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

製程

景益精密科技股份有限公司

| | | | |
|---|---|---|---|
| 校對 | | 日期 | |
| 繪圖 | | 日期 | |
| 設計 | | 日期 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 表面處理 | | 機種 | HD-800 |
| 表面硬度 | | | |
| 材質 | | 圖名 | 外觀尺寸圖 |
| 數量 | | 圖號 | HD-800-0 |
| 比例 | 1:6 | 備料尺寸 | |
| 單位 | mm | 加工 | |