


項次	配合標準件	數量

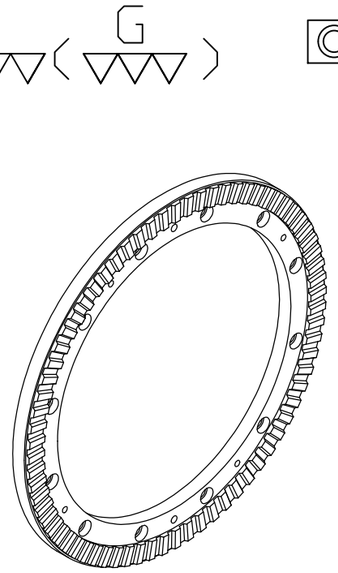


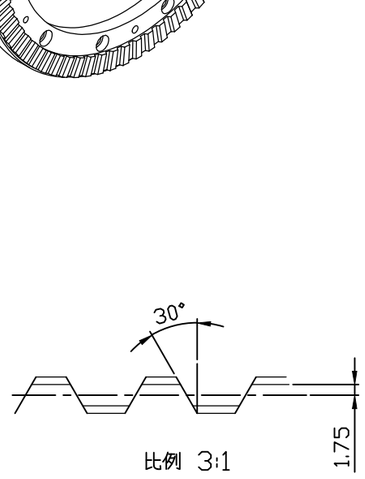

比例 3:1

齒型	直齒斜溝
齒數	72
壓力角	30°
全齒底距	***
節圓齒頂距	1.75

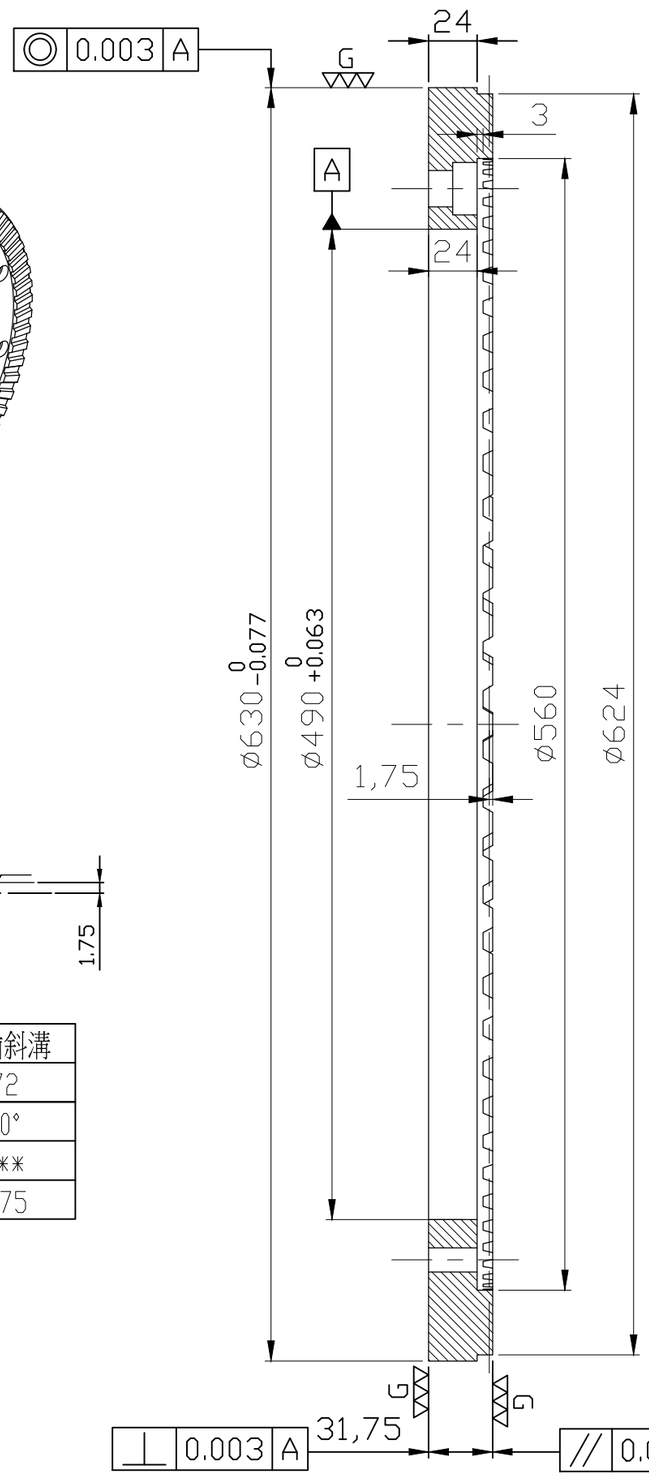

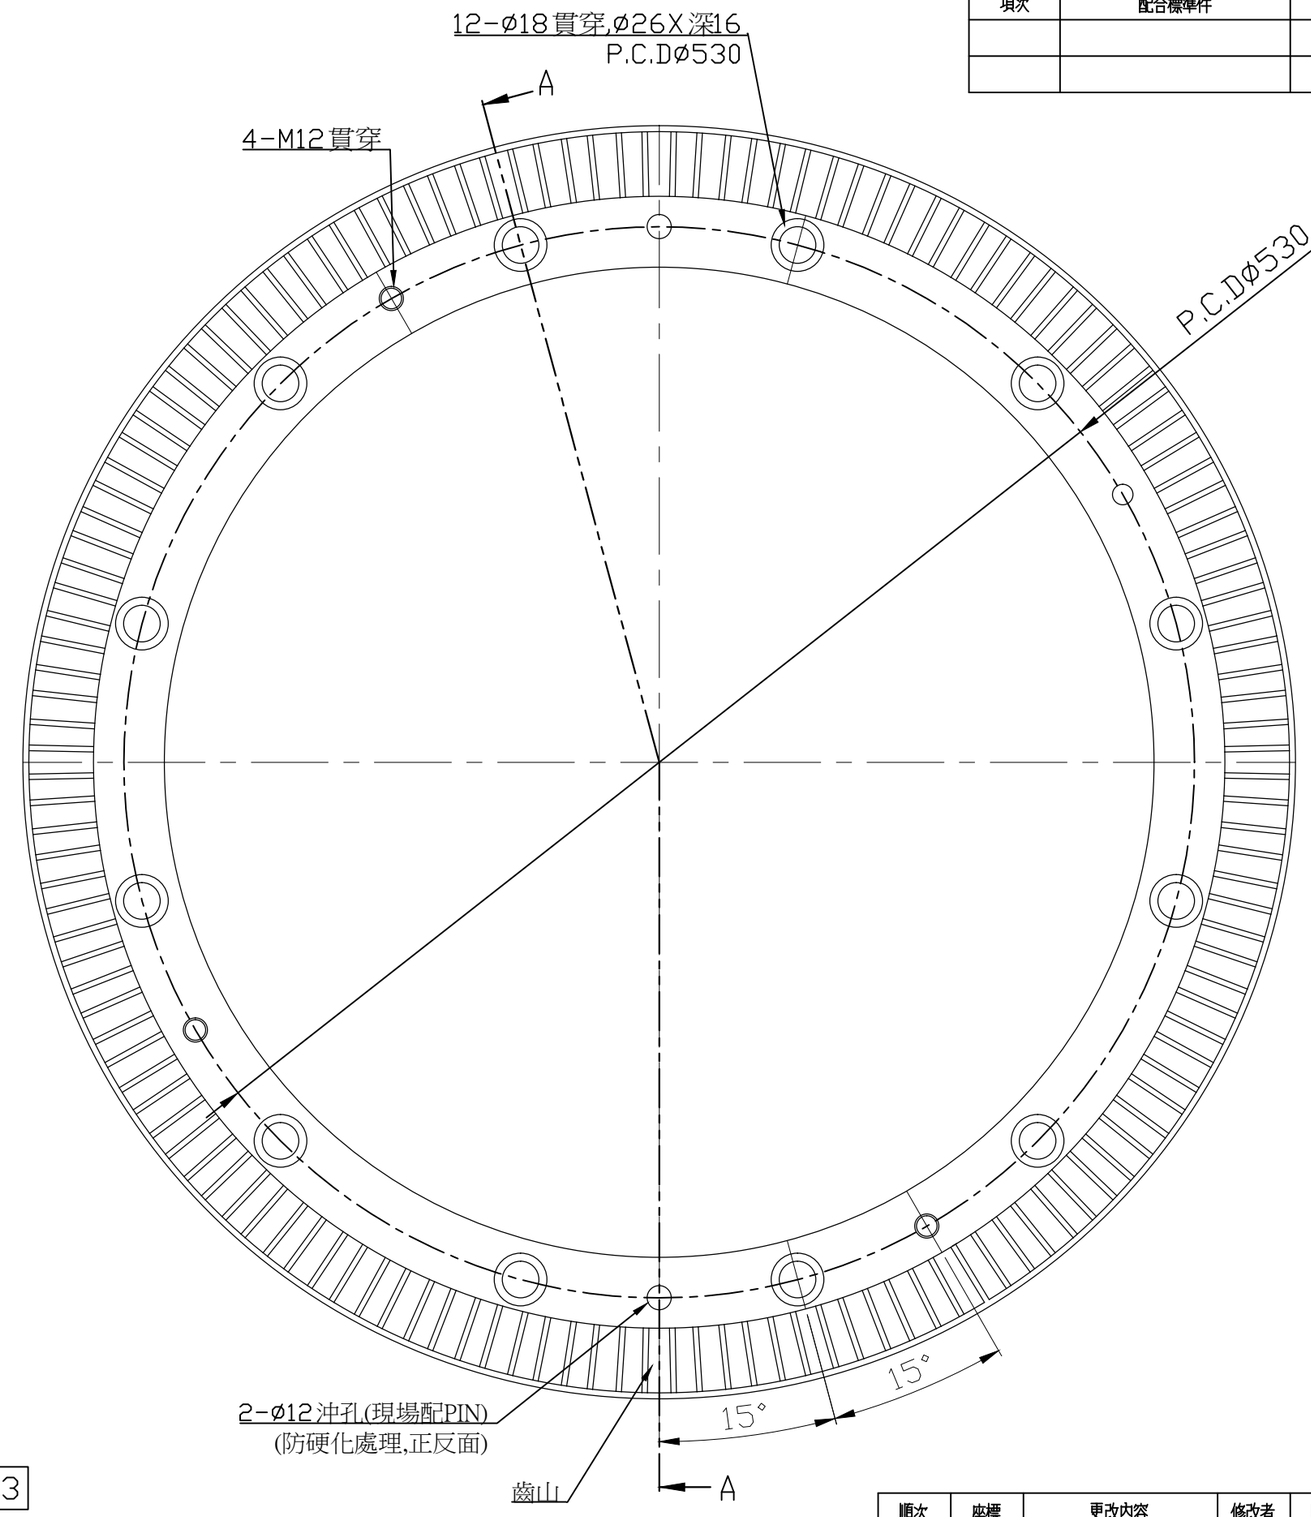

順次	座標	更改內容	修改者	日期

角度一般公差		長度一般公差
角之短邊長	角度差	
<10	±1°	>0 ±0.1
10-50	±30	>6 ±0.2
50-100	±20	>30 ±0.3
100<	±10	>100 ±0.5
		>300 ±0.8
		>1000 ±1.2

孔與孔中心距公差 ±0.3	熱處理	滲碳	製圖	劉冠蘭	日期	1040813	豐穎機械股份有限公司
鑽孔沉頭孔公差 +0.25 -0.05			校正	張宏名	日期	1080725	
未標明之圓角均為 R 0.5	有效硬化深度	0.8~1.0 mm	核準		日期		
未標明之倒角均為 C 1	硬度	表面HRC 55~58	材質	SCM21	表面處理		名稱 三片式離合齒 每台件數 1
去毛邊及尖角均為 C 1		心部HRC	組合圖號		比例	1:3	機種 圖號 C72630-490-CX