


項次	配合標準件	數量

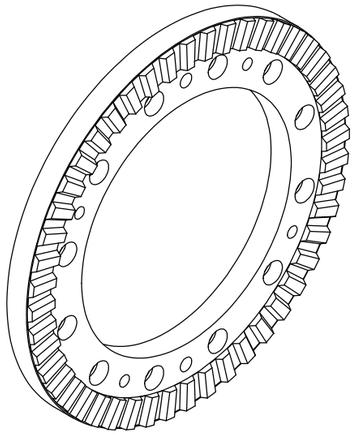

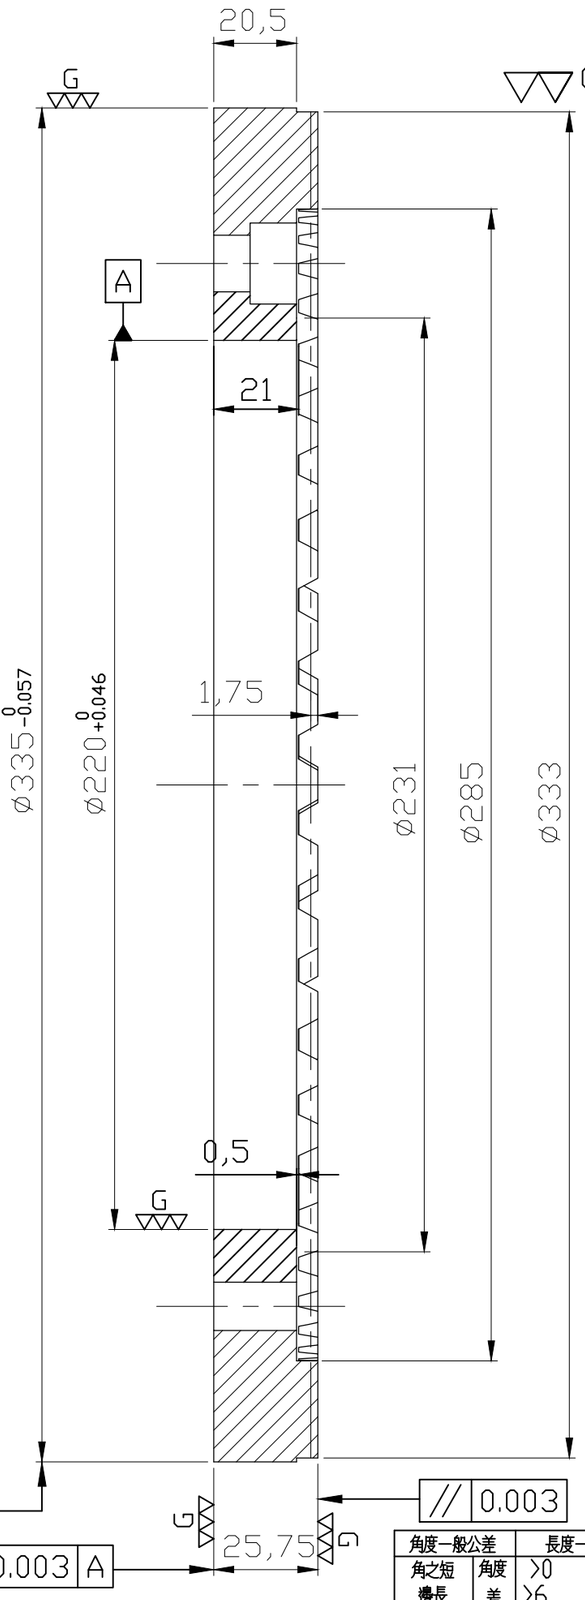

剖面圖 A-A

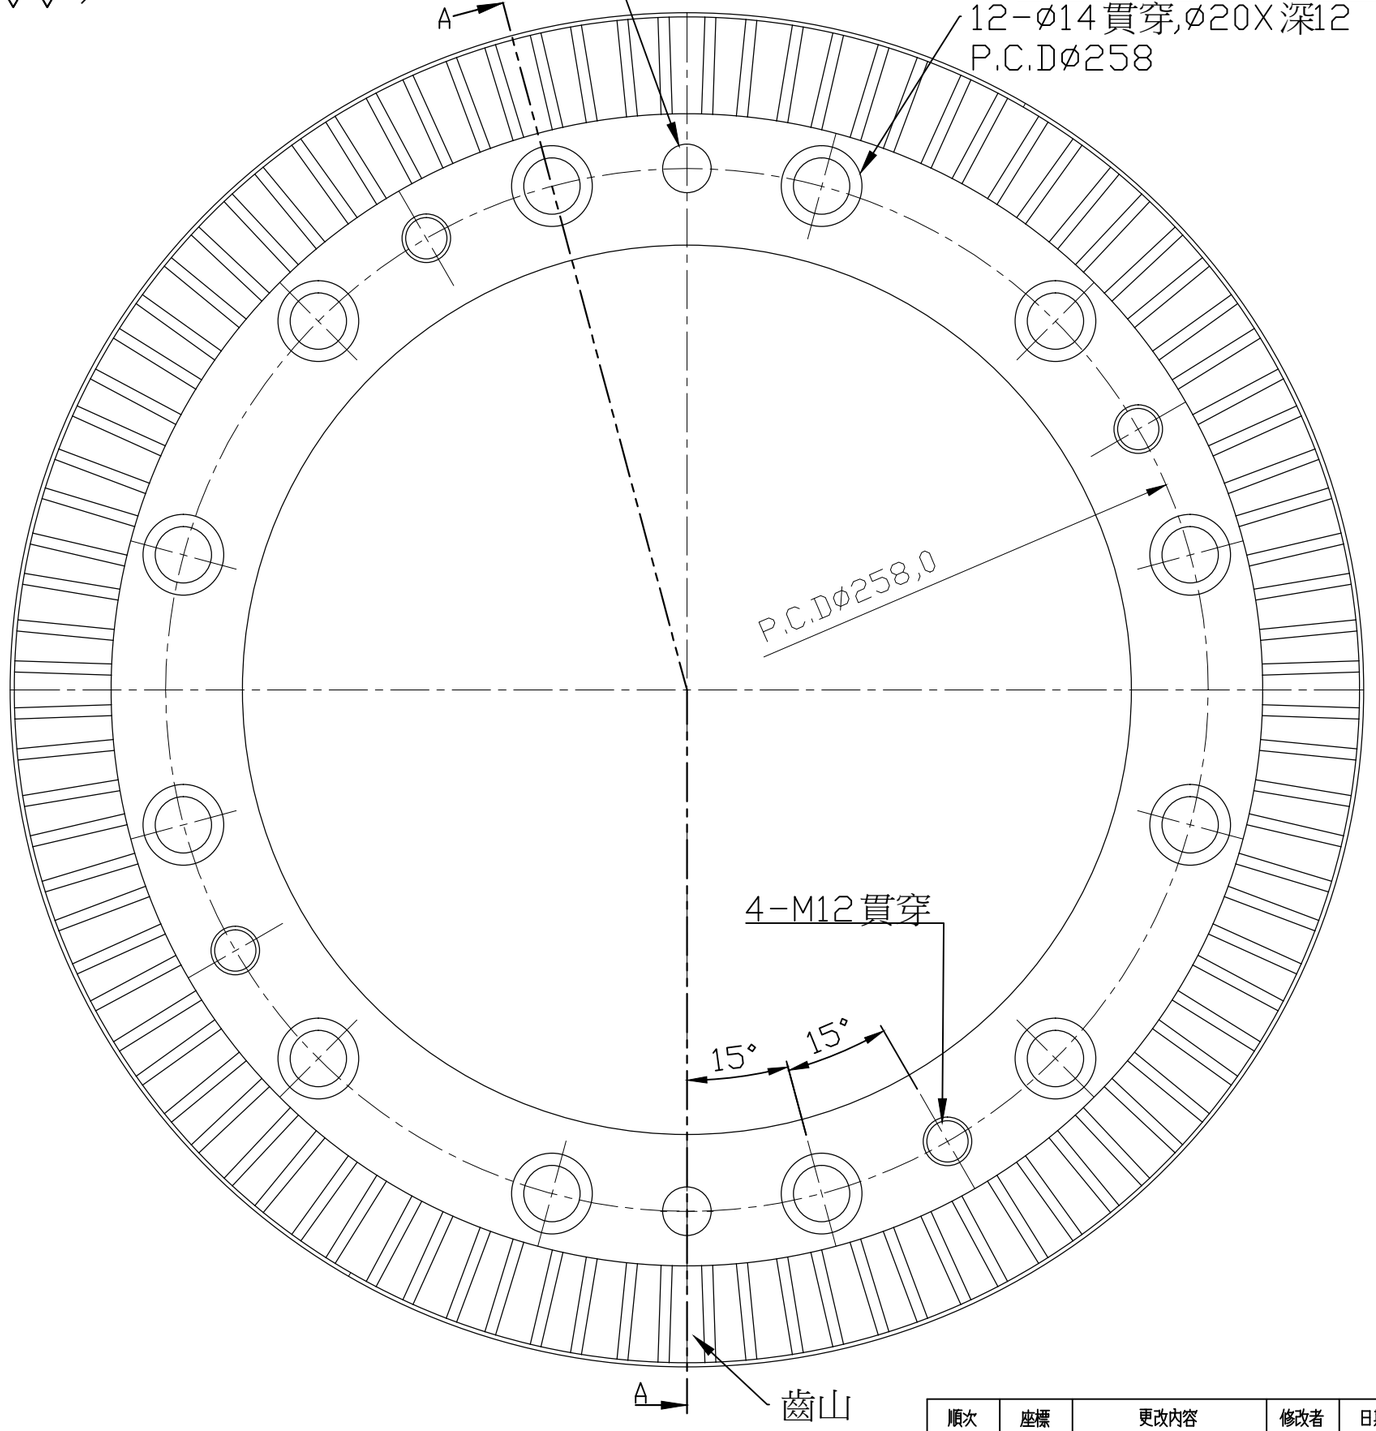

齒型	直齒斜溝
齒數	48
壓力角	30°
全齒底距	***
節圓齒頂距	1.75

角度一般公差		長度一般公差	
角之短邊長	角度差		
<10	±1°	>0	±0.1
10-50	±30	>6	±0.2
50-100	±20	>30	±0.3
100<	±10	>100	±0.5
		>300	±0.8
		>1000	±1.2

孔與孔中心距公差 ±0.3	熱處理	滲碳		製圖	劉冠蘭	日期	1040723
鑽孔沉頭孔公差 +0.25 -0.05				校正	張宏名	日期	1080725
未標明之圓角均為 R 0.5		有效硬化深度	0.8~1.0 mm	核準		日期	
未標明之倒角均為 C 1	硬度	表面HRC 55~58		材質	SCM21	表面處理	
去毛邊及尖角均為 C 1		心部HRC		組合圖號		比例	1:1.5

順次	座標	更改內容	修改者	日期

豐穎機械股份有限公司

名稱	三片式離合齒		每台件數	1
機種		圖號	C48335-220-CX	