


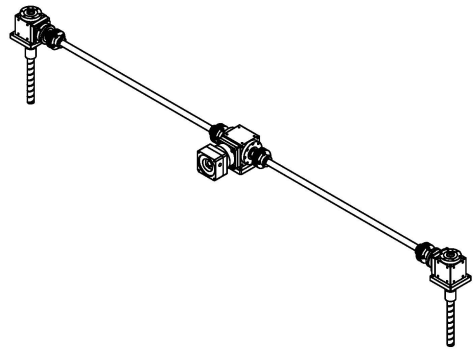


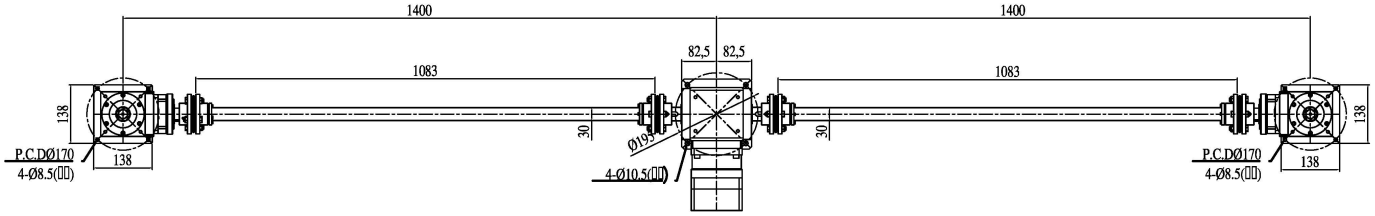

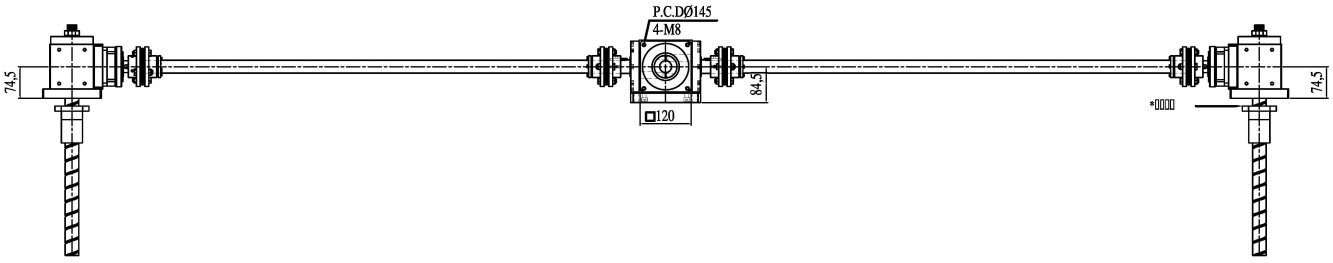



*技術資料:
*2軸2點式同動(升降機)荷重:350(kg)
螺桿直径32(mm)、导程32、有效行程250(mm)、傳動效率75%
移動速度400(mm/s)=24000(mm/min)
螺桿動負荷1280(kgf)、螺桿規格R32-32K2
動力三菱5.0 (kw)/3000rpm、齒輪比1:4、2軸總損耗率40%
安全係數(S.F)=1.63、推力:350(kg)
T=(1.62*4*0.6)0.75*6.28/0.032/S.F=350(kg)

品名	2軸2點連動(螺桿)升降組立圖	台灣總公司	嘉晟精密有限公司
圖號	GT105A-G2-A-CR22-S10	技術支持	上海蚨博機電
日期			